

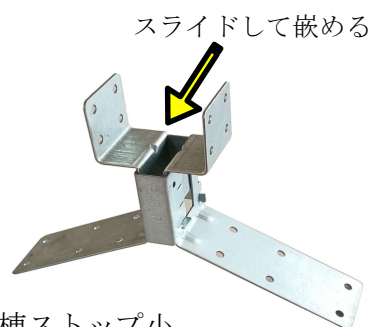



棟ストップ (スライド式調整棟金具)

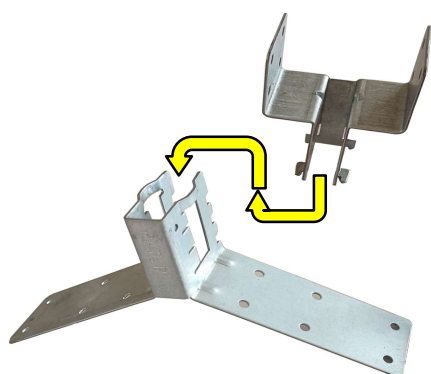

棟ストップ中

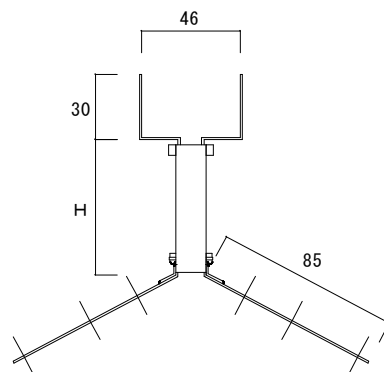

棟ストップ小



スライド可能サイズ
単位 ミリメートル

小	40・50・60
中	60・70・80・90・100
大	90・100・110・120・130

棟ストップ

材質

亜鉛鉄板・ステンレス(SUS430)

使用目的

瓦屋根棟部の耐震性を高める為に使います。

施工方法

※ 屋根に固定する際は、片側2箇所以上釘またはビスで固定して下さい。
また、屋根構造や勾配・他諸事情により釘打ちができない場合を想定し、柔軟に対応できるよう製品には取付穴を予め多く設けてあります。

株式会社 佐 善

〒955-0015 新潟県三条市三柳15-22

TEL 0256-38-8692 FAX 0256-38-0145